


Un=3x230/400V; 50Hz
cos ϕ =0,95; η =0,6
Pi=45kW
Pks=27kW
Iks=41,02A
Ivs=3x50A

ZAŠČITA PRED POSREDNIM DOTIKOM
S SAMODEJNIM ODKLOPOM NAPAJANJA
V TN-C-S SISTEMU INSTALACIJ
Z AVTOMATSKIMI VAROVALKAMI

R-KOT OMARA TOPLLOTNE POSTAJE - RAZDELILNA OMARA

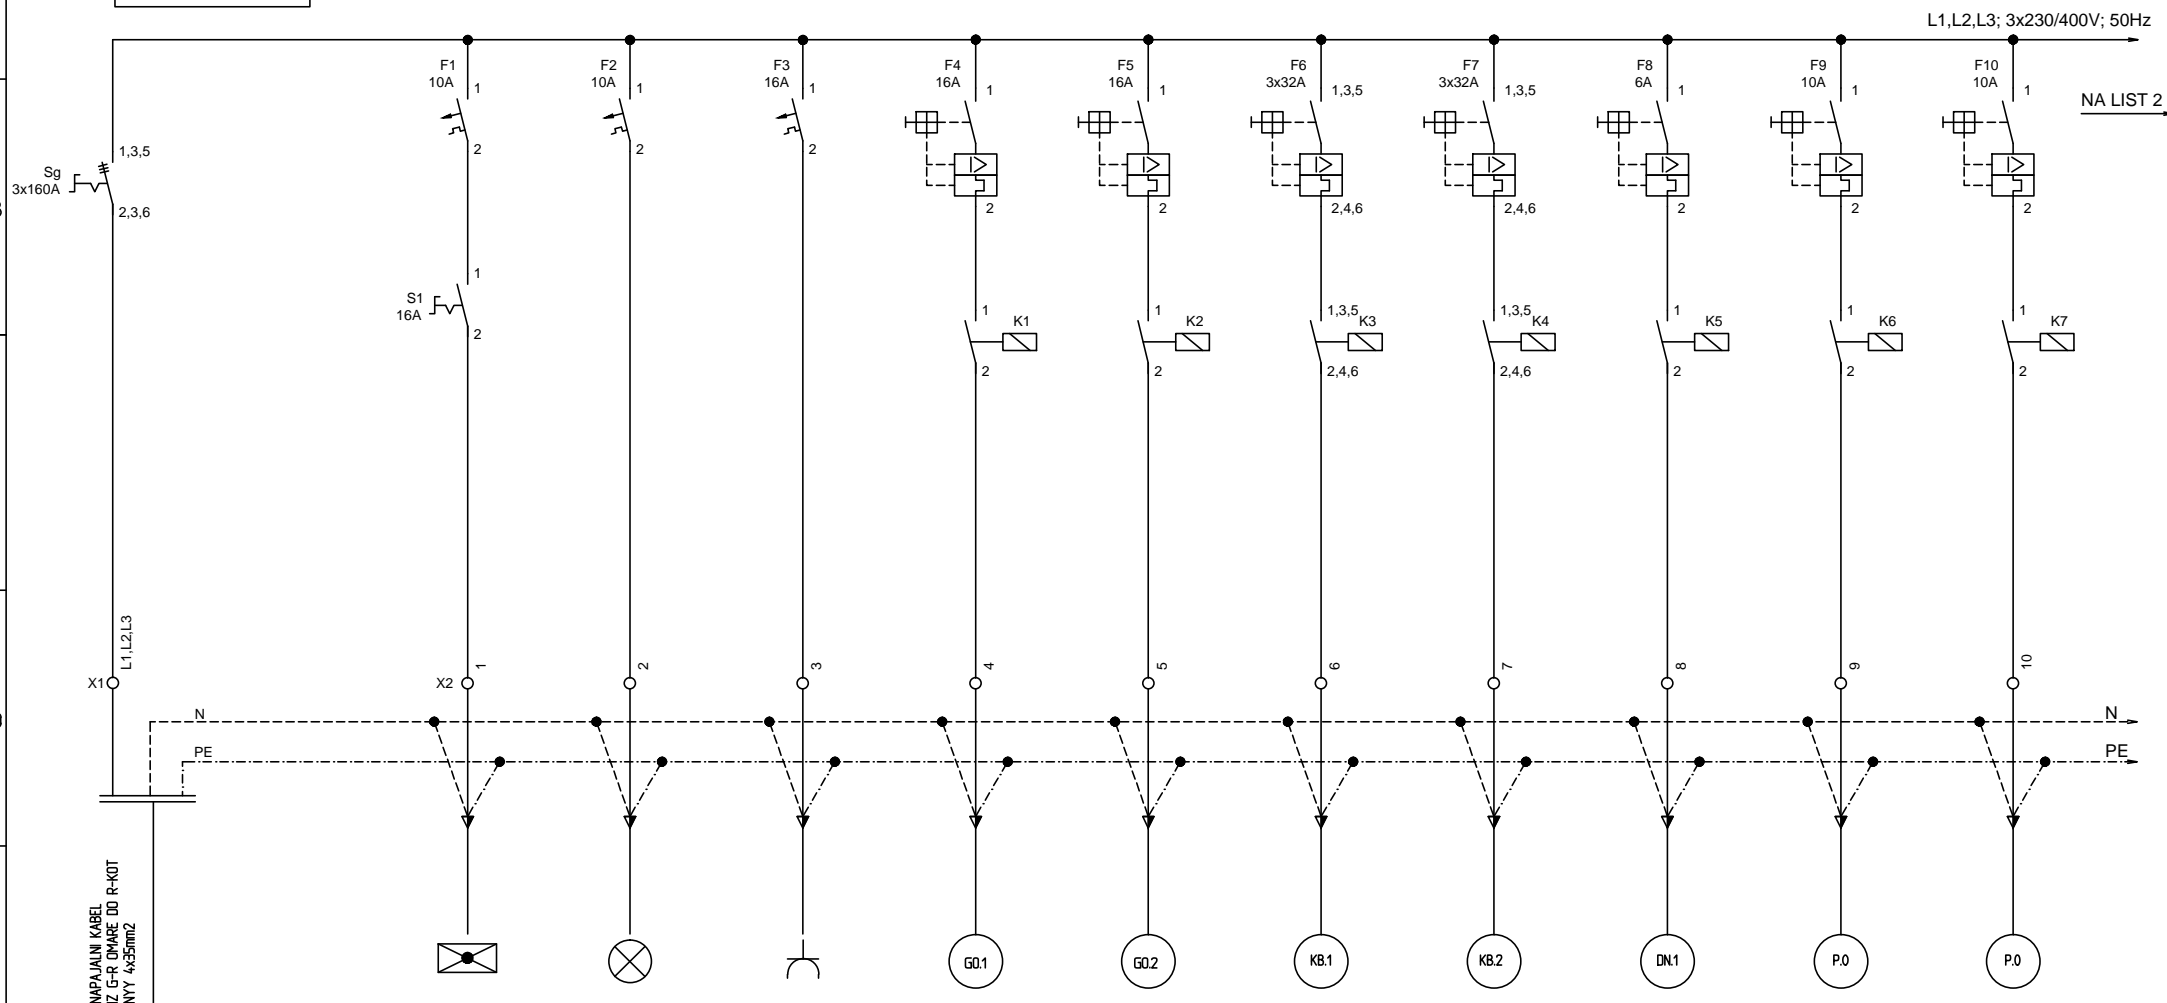

| TOKOKROG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| PORABNIK | ZASILNA RAZSVETLJAVA | RAZSVETLJAVA | VTIČNICE | GORILNIK NA ZP | GORILNIK NA ZP | KOMBINIRANI BOJLER 1 | KOMBINIRANI BOJLER 2 | DOZIRNA NAPRAVA | ČRPALKA | ČRPALKA |
| PROSTOR | TOPLLOTNA POSTAJA | TOPLLOTNA POSTAJA | TOPLLOTNA POSTAJA | TOPLLOTNA POSTAJA | TOPLLOTNA POSTAJA | TOPLLOTNA POSTAJA | TOPLLOTNA POSTAJA | TOPLLOTNA POSTAJA | TOPLLOTNA POSTAJA | TOPLLOTNA POSTAJA |
| TIP VODNIKA | NYJ-J 3x1,5mm ² | NYJ-J 3x1,5mm ² | NYJ-J 3x2,5mm ² | NYJ-J 3x2,5mm ² | NYJ-J 3x2,5mm ² | NYJ-J 5x6mm ² | NYJ-J 5x6mm ² | NYJ-J 4x1,5mm ² | NYJ-J 5x1,5mm ² | NYJ-J 5x1,5mm ² |
| MOČ P (kW) | 0,1 | 0,3 | 2 | 0,42 | 0,42 | 18 | 18 | 0,1 | 0,15 | 0,15 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|--------|---------|---|--|--|---------------|--|-------------------------------|
| IME IN PRIMEK, IZOBRAZBA: | st. IZS: | Datum: | PODPIS: | PROJEKTANT: | NAROČNIK / INVESTITOR: | OBJEKT: | NASLOV RISBE: | ENOPOLNA SHEMA TOPLLOTNE POSTAJE - R-KOT | ST. PROJEKTA |
| Q.V.P. LUCKA M. LESJAK SOKLIČ, u.d.l.a. | A-1458 | | | BONNET d.o.o. CESTA IX. KORPUSA 82, 5250 SOLKAN T: 05 330 09 90 F: 05 330 09 91 | LUKA KOPER D.D. VOJKOVO NABREŽJE 38 6000 KOPER | IZDELAVA POSNETKA OBSTOJEČEGA STANJA IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBNOVO OVO NA TERMINALU EET | | | ST. NACRTA: 35/15 |
| O.P. ALES BONE, et. teh. | E-9415 | | | e-mail: bonnet@iol.net | | | | | FAZA: PZI ST. RISBE: 12 |
| RISAL: | | | | | | | | | MERILO: --- DATUM: 12.12.2015 |