
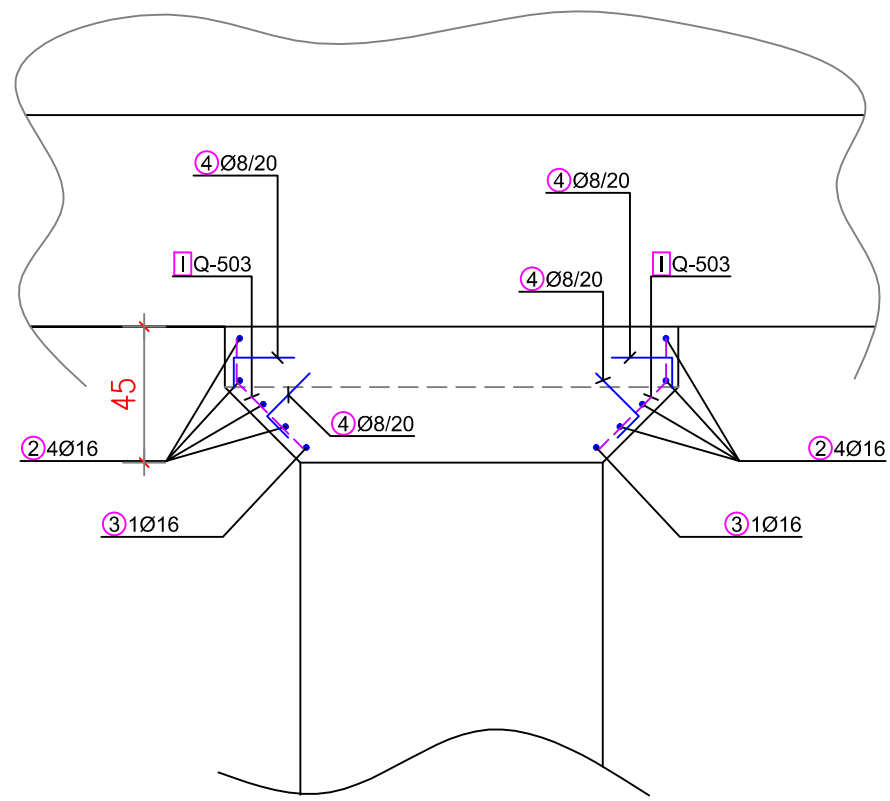



DETAJL VGRADNJE DODATNE ARMATURE V SANIRANE KAPE PILOTOV

POZ 1 - KAPE ENOJNIH PILOTOV (skupaj: 158 kom)



tloris

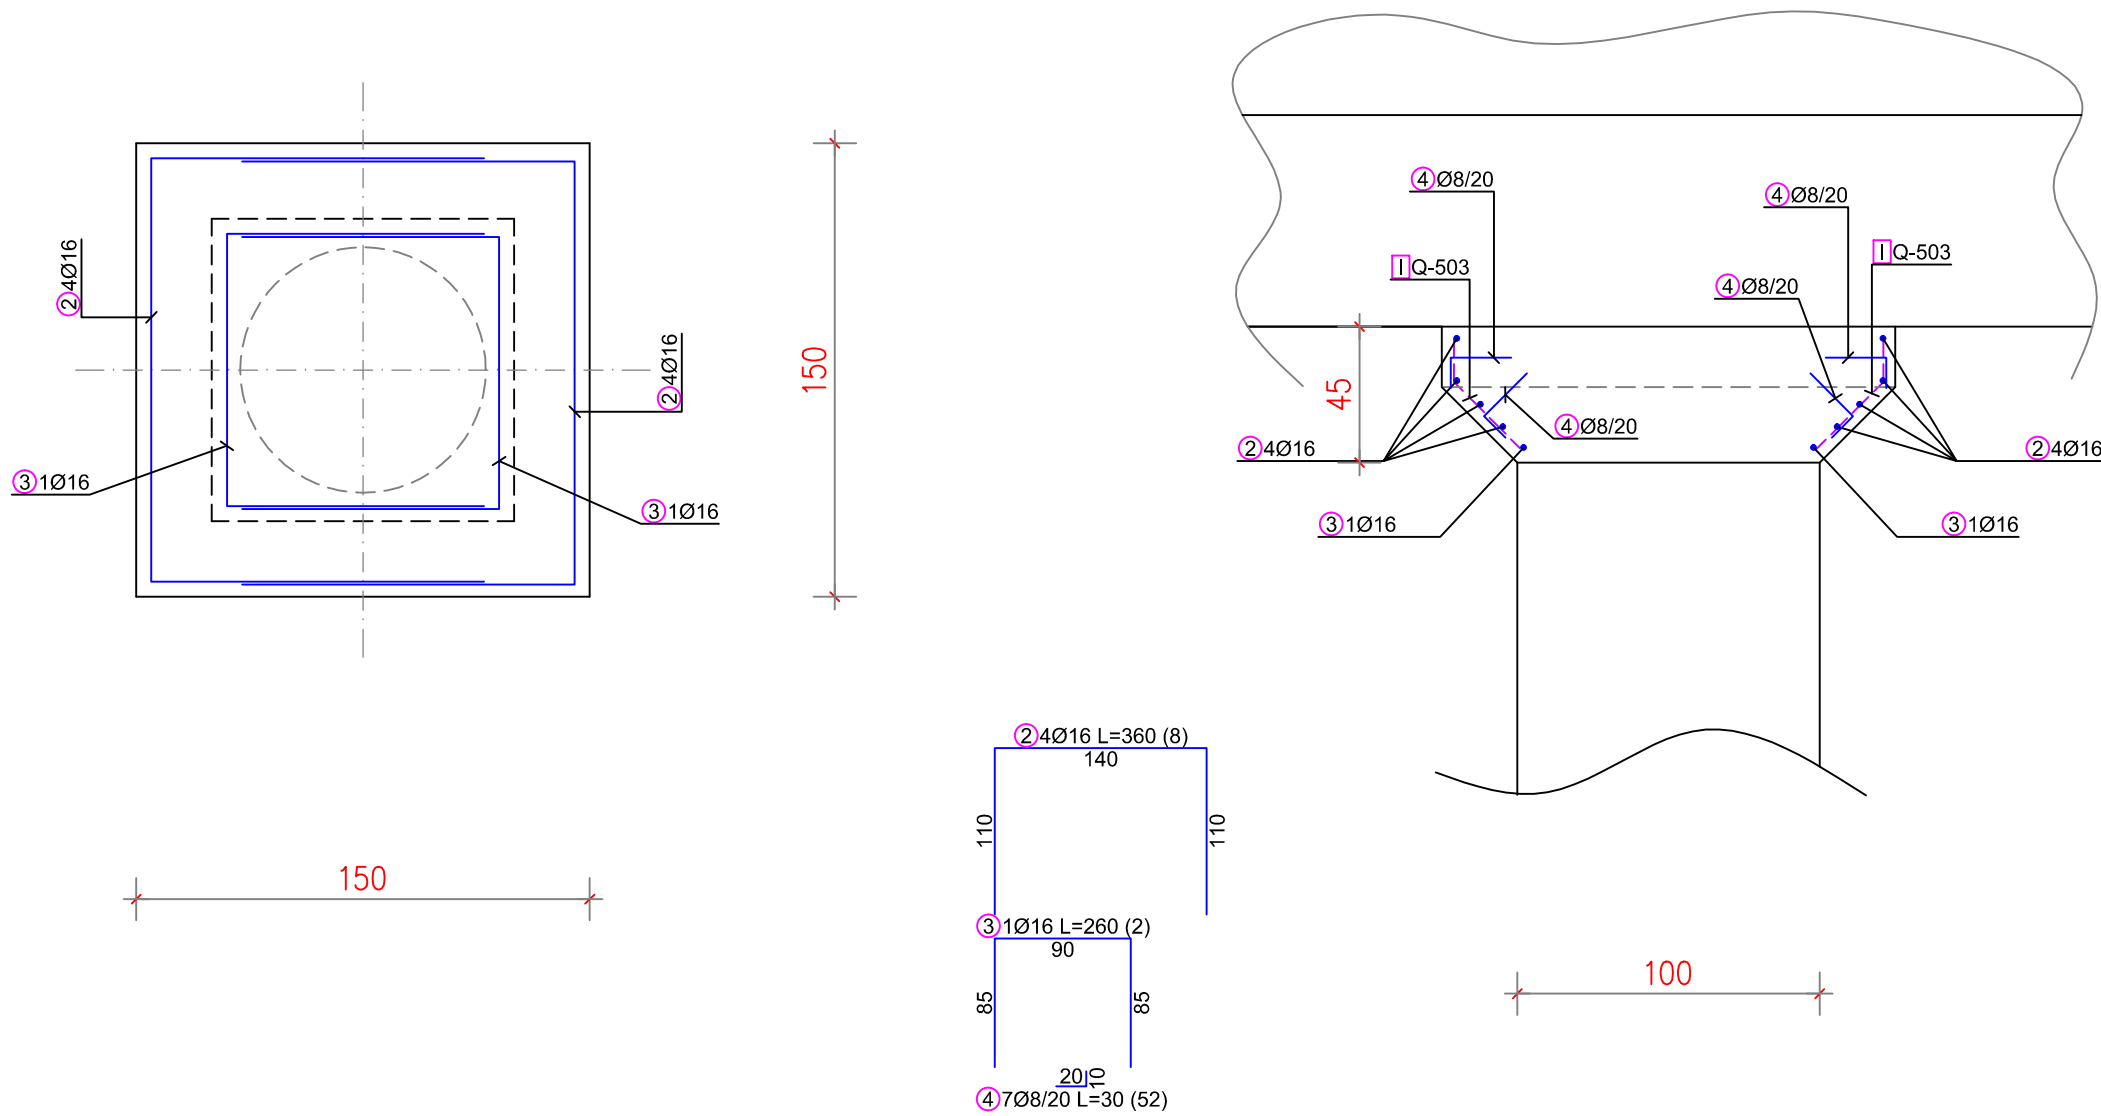

sidranje armature (pogled)

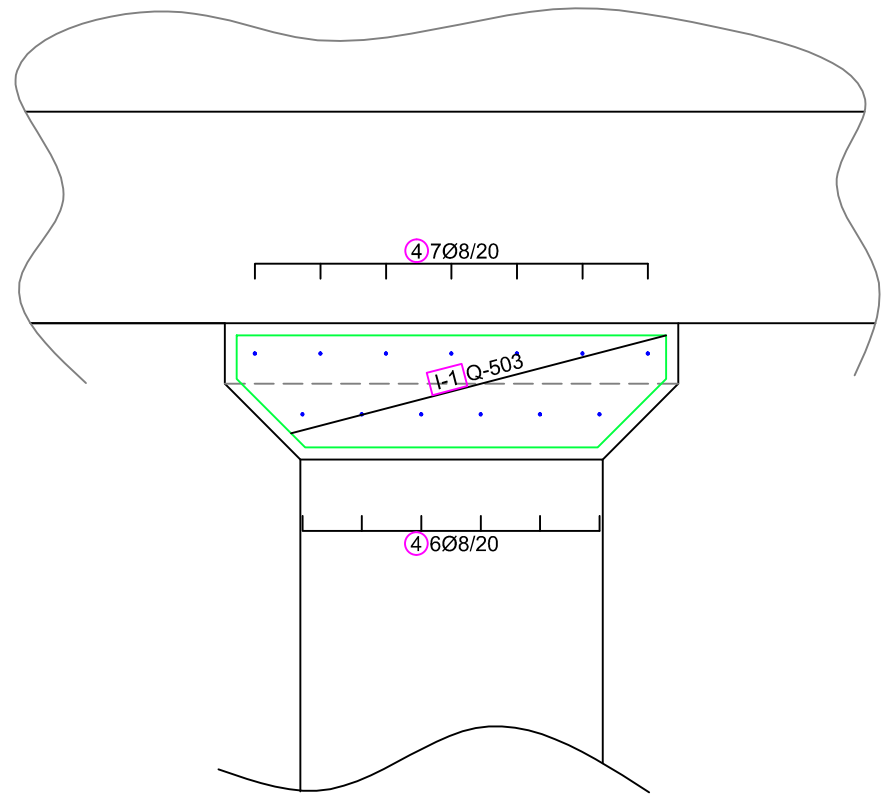

POZ 2 - KAPE POŠEVNIH PILOTOV (skupaj: 26 kom)

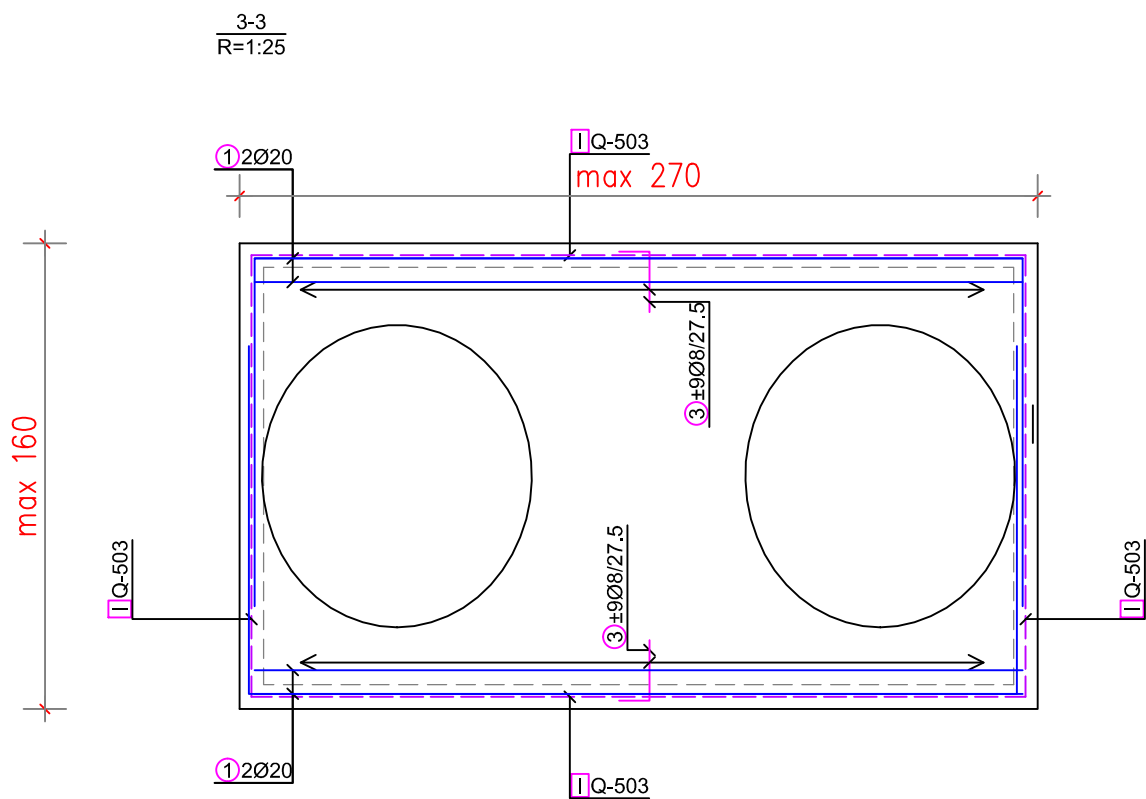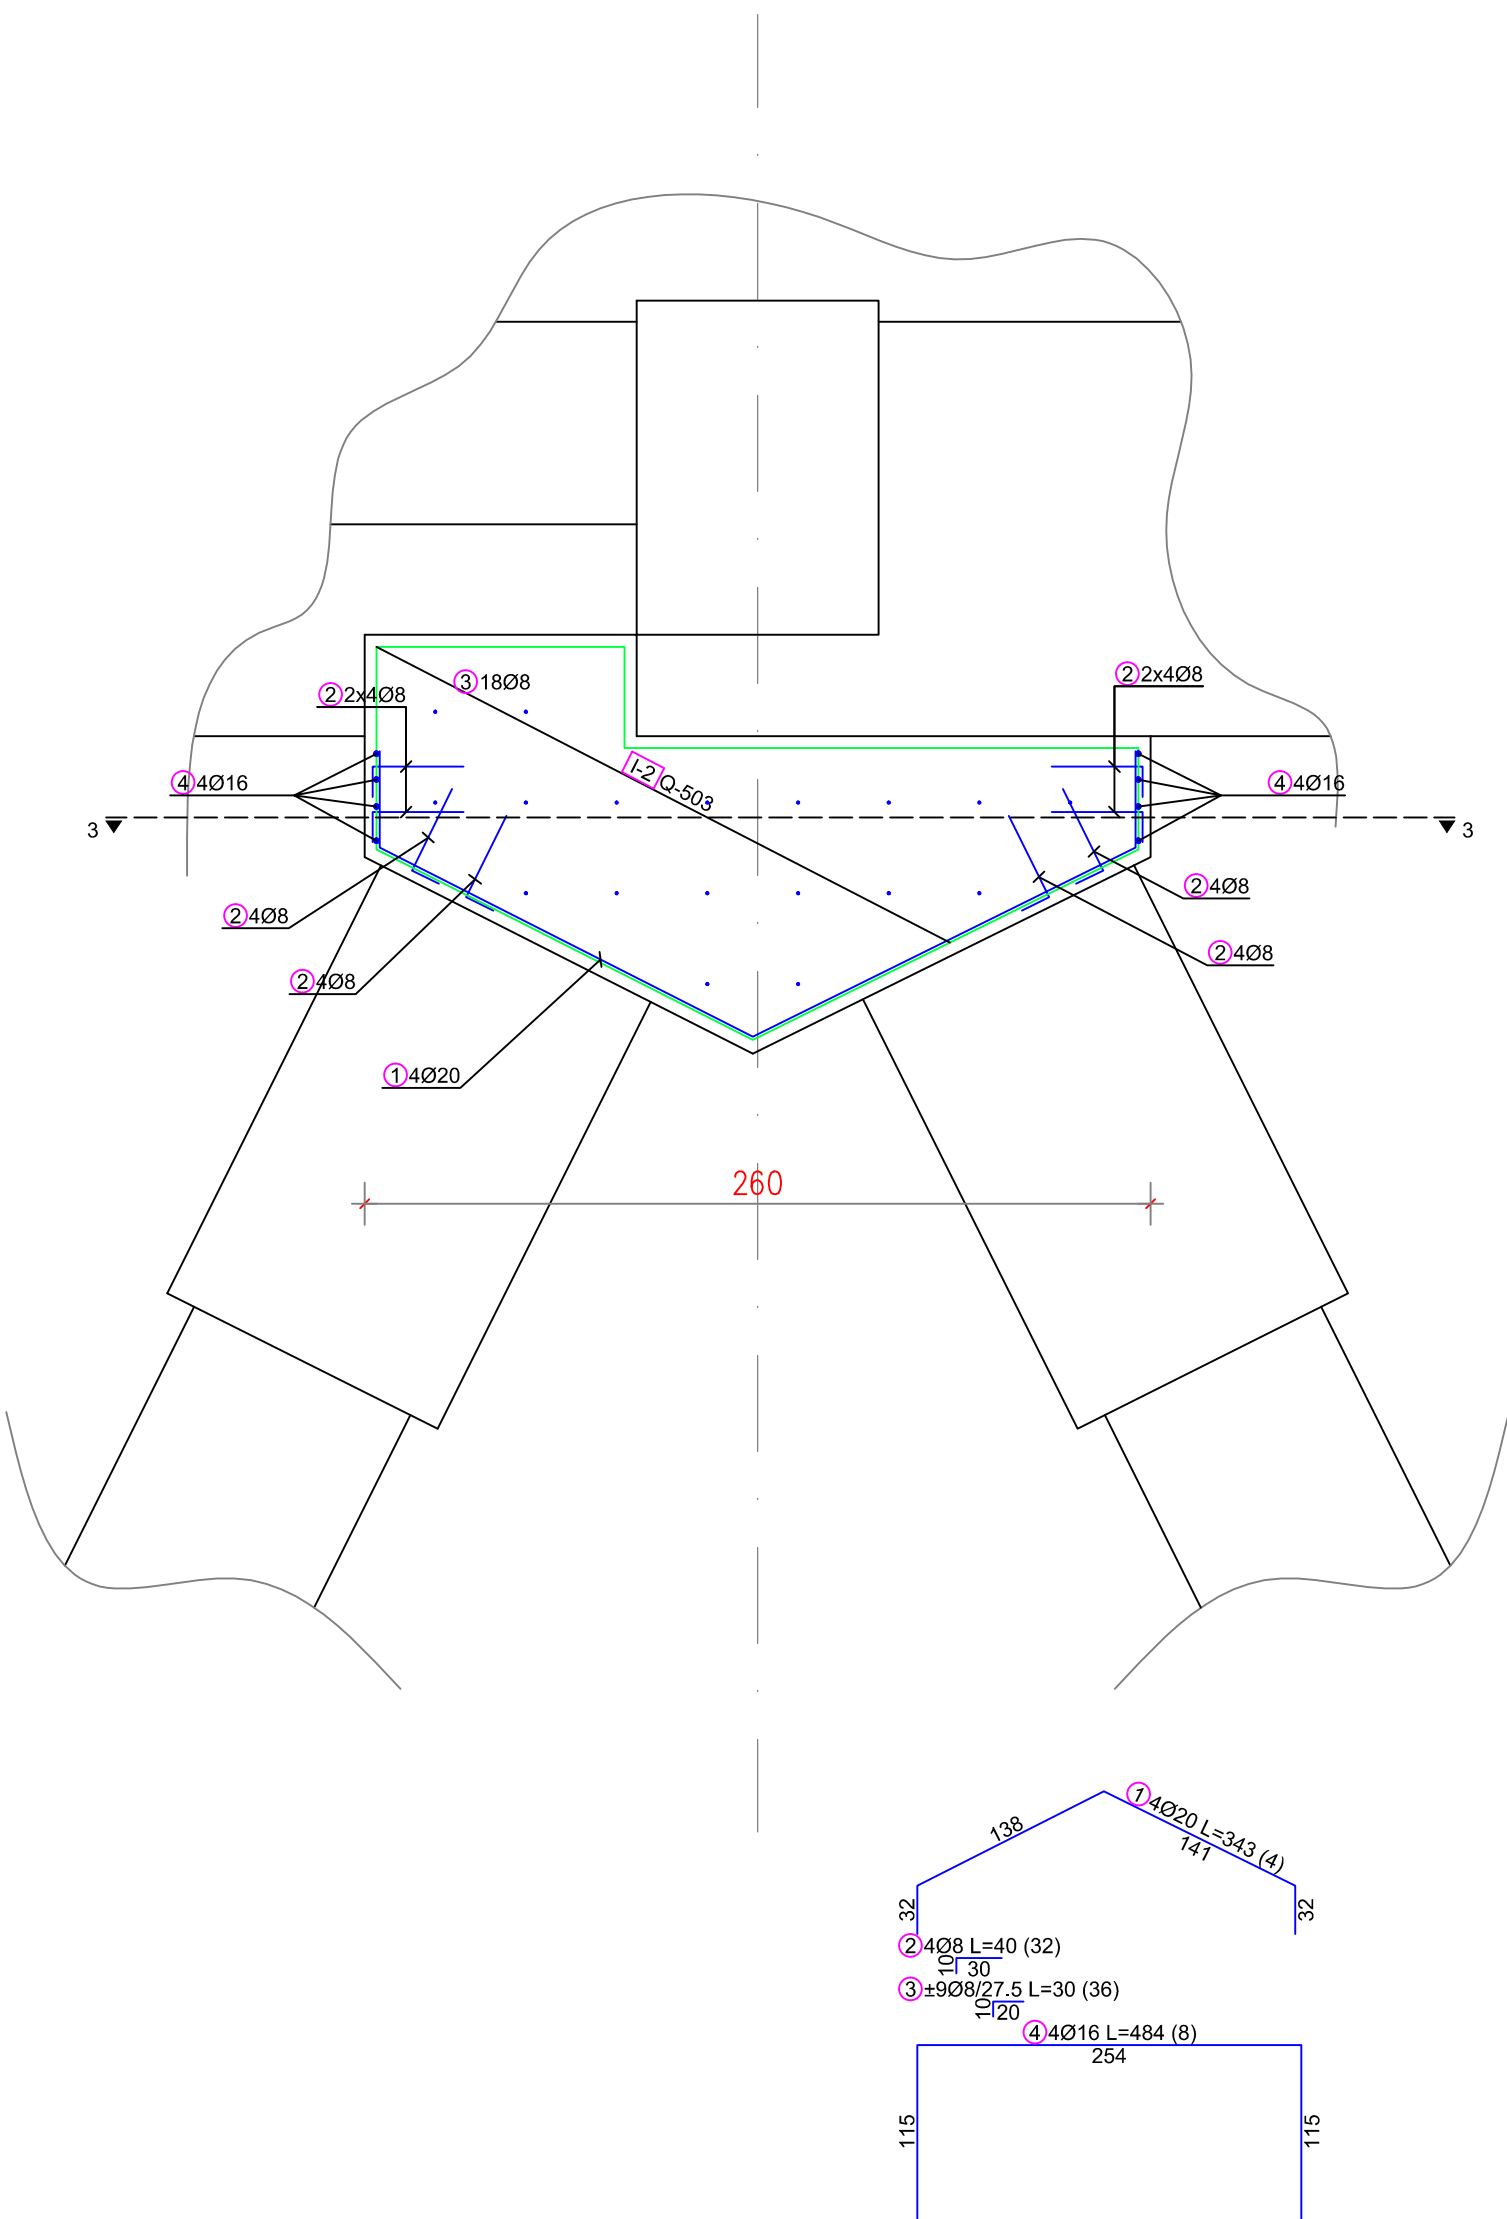

Opombe:

Dodatna armatura je potrebna glede na stopnjo korozije obstoječe armature. V projektu je upoštevana vgradnja dodatne armature v vse kape pilotov. Armatura se po potrebi prilagodi opažu ob vgradnji v vsako kapo posebej. V primeru, da se po odbijanju betona in pregledu obstoječe armature ugotovi, da je v posameznih kapah vgrajena armatura nekorodirana, se lahko dodajanje nove armature zmanjša (samo mreže Q503). To morata na osnovi dokumentiranega pregleda obvezno potrditi nadzor in odgovorni projektant!

Palice - specifikacija							
ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lg [m]	Opomba	
Kape sredinskih enojnih pilotov (POZ 1) (158 kos)							
2		16	3.60	1264	4550.40	7189.63	
3		16	2.60	316	821.60	1298.13	
4		8	0.30	8216	2464.80	973.60	
Kape poševnih pilotov (POZ 2) (26 kos)							
1		20	3.43	104	356.72	881.10	
2		8	0.40	832	332.80	131.46	
3		8	0.30	936	280.80	110.92	
4		16	4.84	208	1006.72	1590.62	
Palice - izvideček							
Ø [mm]	lg [m]	Teža enote [kg/m]		Teža [kg]			
S500							
8	3078.40	0.40		1215.97			
16	6378.72	1.58		10078.38			
20	356.72	2.47		881.10			
Skupaj						12175.44	
Mreže - specifikacija							
Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m²]	Skupna teža [kg]	Opomba
Armature mreže - za vse kape pilotov (POZ 1+POZ 2) (92 kos)							
I	Q-503	215	600	92	7.90	9375.72	
Skupaj						9375.72	
Mreže - izvideček							
Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m²]	Skupna teža [kg]	Neto vgrajena teža [kg]	
Q-503	215	600	92	7.90	9375.72		9375.72
Skupaj					9375.72		9375.72

VSE MERE PREVERITI IN PRILAGODITI NA GRADBIŠČU!


DODATNA ARMATURA KAP PILOTOV

Št. lista: 9

Sprememba:

Datum spremembe:

Podpis:



Investitor: Luka Koper d.d. Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper

Objekt: SANACIJA SPODNJE NOSILNE KONSTRUKCIJE OBALE TRT1 IN DOSTOPNIH MOSTOV ŠT. 1, 2 IN 3

Vrsta projekta: PZI

Št. načrta: JP-03/17

Vrsta načrta: NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

Merilo: 1:25

Vsebina risbe: DODATNA ARMATURA SANIRANIH KAP PILOTOV

Odgovorni proj.: Jan Pajer, udig

Datum: februar 2017

Izdela: Jan Pajer, udig

Št. projekta: JP-03/17