


VEZALNA SHEMA SB-2

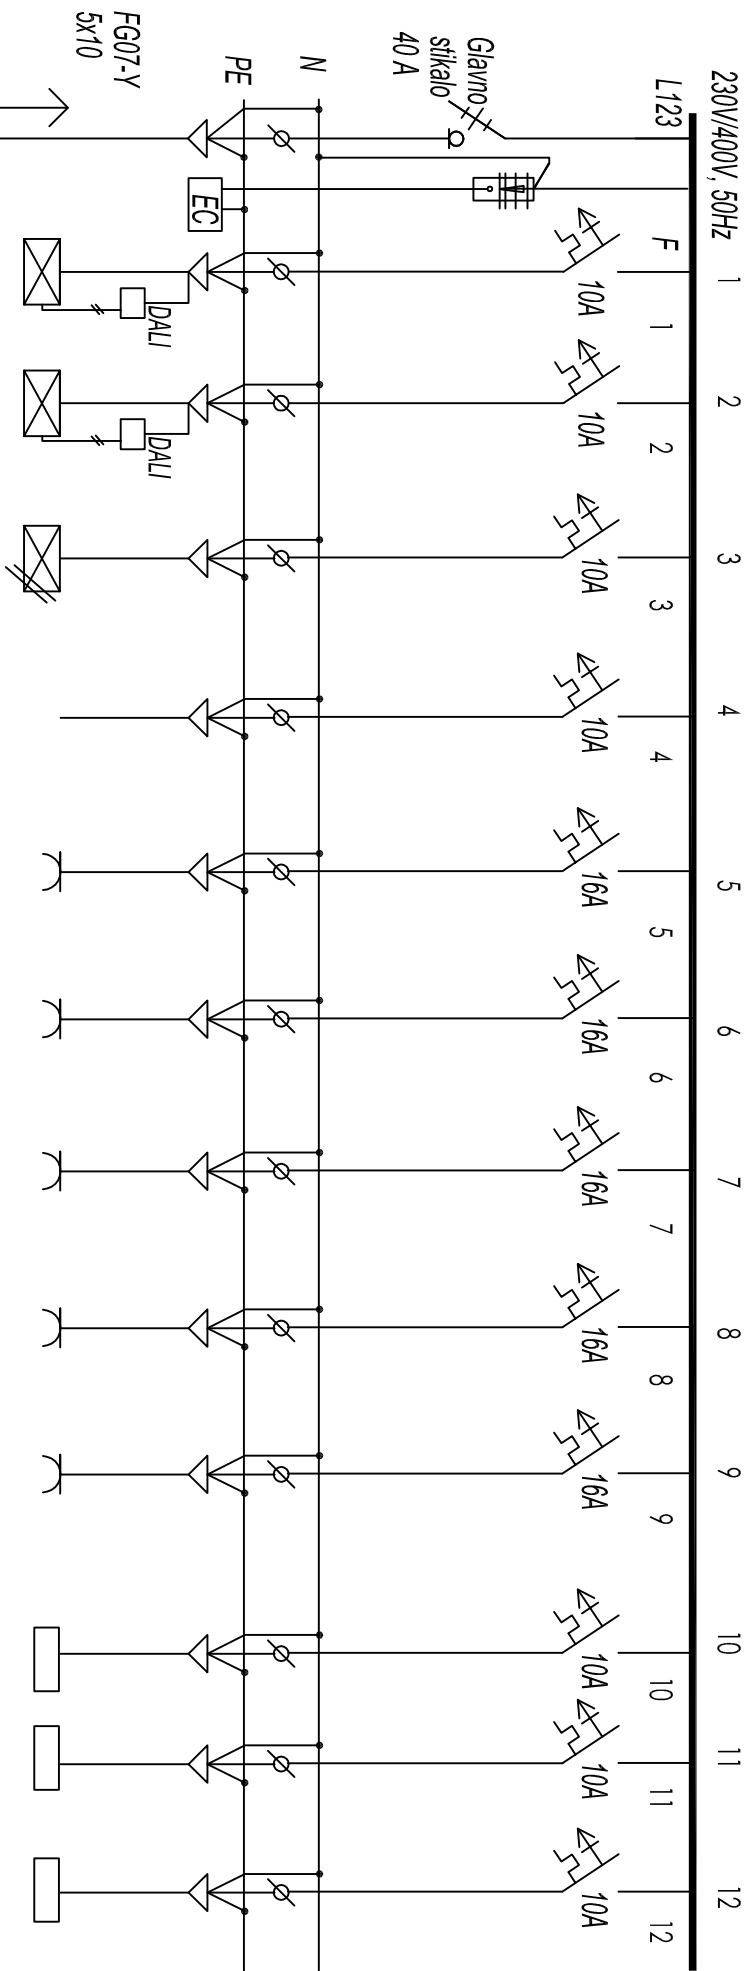

	Razsvetljava	Razsvetljava	Zasilna razsv.	rezerva	VTICNICA	VTICNICA	VTICNICA	VTICNICA	VTICNICA	projektor	AUDIO	KLIMA
DVOVOD												
kW	1,0	1,0	0,1		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	0,1
NPI	3x1,5	3x1,5	3x1,5		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5	3x1,5

EL. EN. PODATKI	Pi = 18kW	i = 0,7	Pko = 12,6kW	ZAŠČITA:
	cos fi = 0,95	lko = 19,1A	lv = 3x35A	TN-S SISTEM Z NADTOKOVNIM AVTOMATIČNIM ODKLOPOM NAPAJANJA