Koper, 27.11.2026

Luka Koper, d.d.
pristaniški in logistični sistem
SI - 6501 Koper, Slovenija

tel.: + 386 5 66 56 100
fax: + 386 5 63 95 020
portkoper@luka-kp.si
www.luka-kp.si

Za/To:

Predmet / Subject: **POVABILO K ODDAJI PONUDBE**

Vabimo vas, da podate ponudbo za

Predmet naročila: **Delna odstranitev zalitja ob žerjavni tirnici - obala sipki tovori**

Naročnik: Luka Koper, d. d., pristaniški in logistični sistem, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe: Najnižja cena

Navodila:
Ponudbo in ponudbeni predračun izpolnite tako, da vpišete najprej skupno ponudbeno ceno brez DDV in nato še skupno ponudbeno ceno z DDV. Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate. Končna vrednost predračuna vsebuje tudi davek na dodano vrednost. Ponudnik si mora na svoje stroške urediti tudi dovolilnice za vstop oseb in vozil na območje pristanišča.

Opcija ponudbe: Ponudba mora biti veljavna najmanj 2 meseca od datuma odpiranja ponudb.

Rok za izvedbo del: 20 koledarskih dni od podpisa pogodbe oz. do 23.12.2026 (kar nastopi prej)

Rok plačila je 75 dni od datuma opravljene storitve.

Način fakturiranja:
Pogoj za izstavitev računa je potrjen končni obračun in podpisani prevzemni zapisnik.
Dela se obračuna po dejansko izvedenih količinah po ponudbenem predračunu. V primeru, da se določena postavka ne izvede, se tudi ne obračuna.

Zavarovanje odgovornosti:
Izvajalec bo ob podpisu pogodbe predložil naročniku kopijo zavarovalne police, skupaj z zavarovalnimi pogoji in potrdilom o plačilu premije za tekoče leto o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalca. Izvajalec je dolžan predmetno zavarovalno polico podaljševati do konca izvedbe pogodbenih del. Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ponudbo ob izpolnjevanju pogojev iz povabila.

Ponudbo pošljite po e-pošti na naslov InvesticijskaPisarna@luka-kp.si do 1.12.2026 do 10. ure.

Kontaktna oseba naročnika je Gregor Mavrič gsm: 041 789 084; e-pošta: gregor.mavric@luka-kp.si. Odpiranje ponudb NI javno. Nepravočasno prispele ponudbe bodo zavrnjene.

Vabimo vas, da podate ponudbo.

Priloge:
1. Tehnični opis in ostali pogoji naročila
2. Ponudba ponudnika s popisom del

PRILOGA ŠT. 1:

TEHNIČNI POGOJI IN OSTALI POGOJI NAROČILA

Lokacija:
Luka Koper, d. d., vez 10.

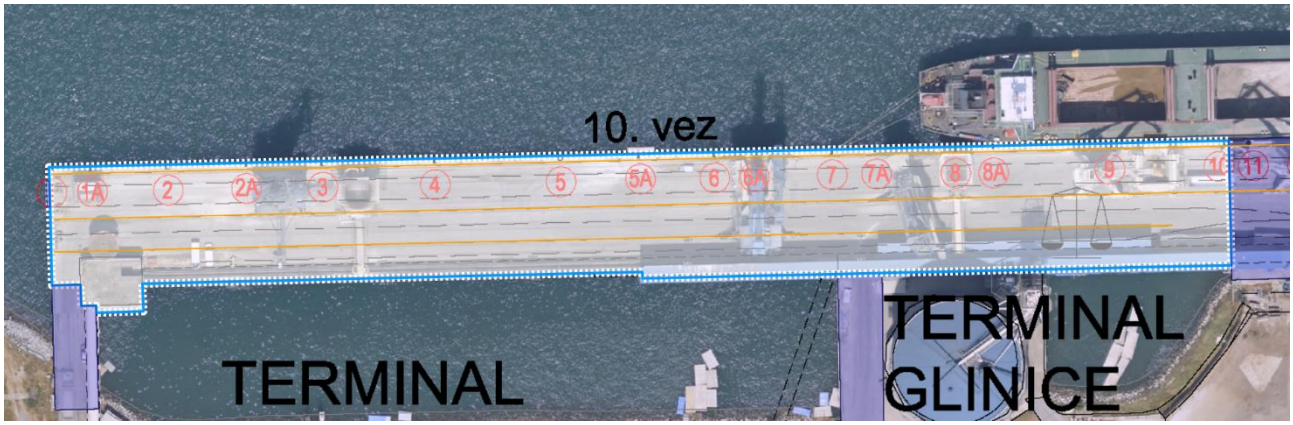

Razpisana dela:

Predmet naročila je delna odstranitev zalitja ob tirnici žerjavnih prog na vezu 10.

Tirnica je umeščena v tirnični kanal, ob straneh pa je zalita z betonom. Ker je zalitje previsoko, ga je potrebno delno – kontrolirano odstraniti na način, da tudi po zalitju površine ostane ravna in gladka in s tem omogoča čiščenje kanala.

Foto obstoječega stanja:



Predvideno je frezanje ali drugačen tip rezkanja ali druga metoda dela na način, da se beton odstranjuje čim bolj enakomerno in da je kljub izvedbi del preprečeno poškodovanje tirnice, tirničnega vpetja (v betonu) ali stranskega kotnika ter ostalega dela obale.

Odstranjevanje betona z udarnimi kladivi z bagrom (pickhammer) ni dovoljeno, saj po našem mnenju predstavlja tveganje za poškodbo tirnice.

Shematski prikazi tirnice:

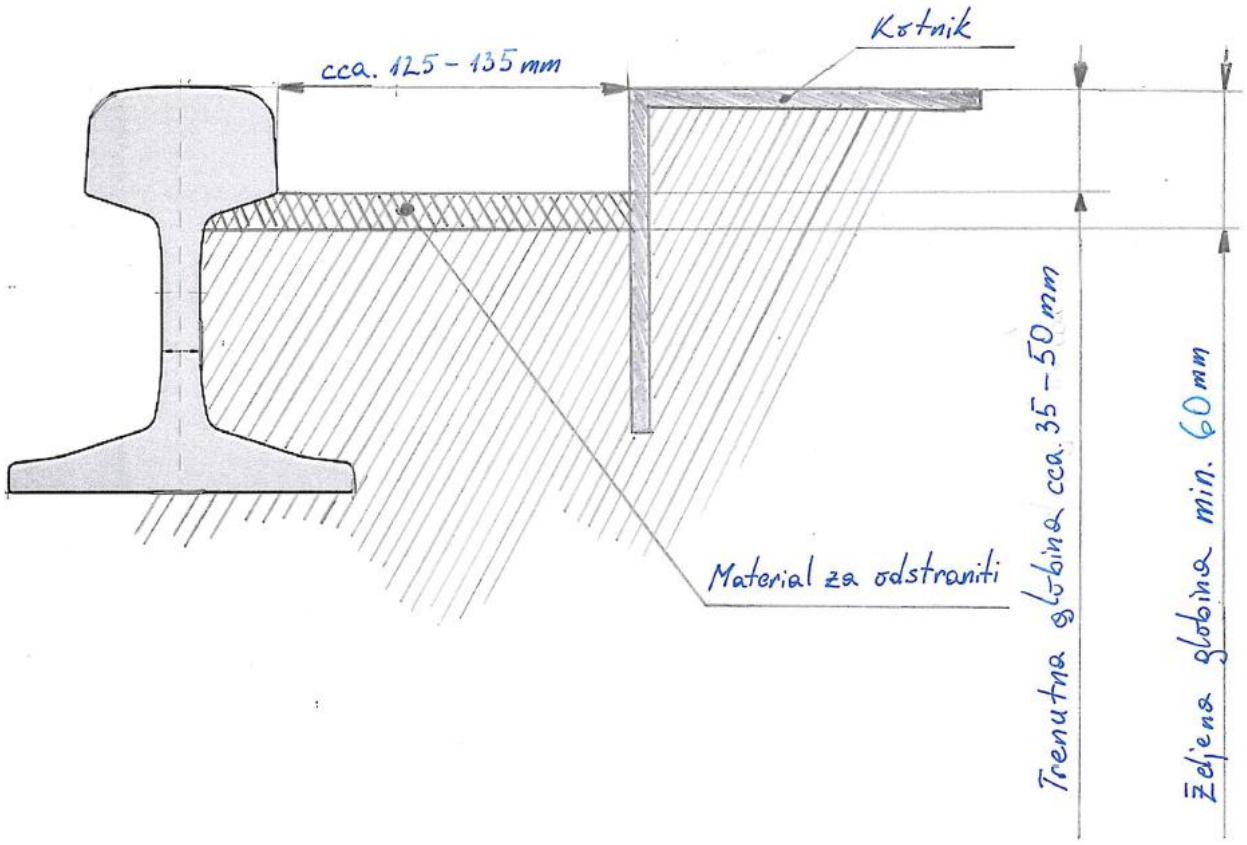

Skupna dolžina za odstranitev je 4 x 115 m1 = 460 m1 – 2 tirnici, na vsaki 2 stranska kanala dolžine 115 m.

Točno območje za odstranitev bo določeno na licu mesta pred pričetkom del.

Širina zalitja, ki se odstranjuje, znaša zelo okvirno 12-14 cm.

Predvidena debelina zalitja za odstranitev je okvirno 3-5 cm oz. minimalna globina kanala mora po odstranitvi znašati 6 cm merjeno od vrha tirnične glave.

Potrebno je tudi ostraniti beton ob tirničnem vratu do novega nivoja zalitja (po izvedeni odstranitvi), torej mora biti celotna tirnica očiščena v delu, kjer se je odstranil beton.

PRILOGA ŠT. 2:

PONUDBA PONUDNIKA S PREDRAČUNOM

št. ponudbe: _____

Predmet naročila : Delna odstranitev zalitja ob žerjavni tirnici - obala sipki tovori

Naročnik: Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Ponudnik :

1. Ponudbena cena

Ponudbena cena (brez DDV) :		**EUR**
DDV:		**EUR**
ponudbena cena (skupaj z DDV) :		**EUR**

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.

2. Ponudba velja za celotno naročilo.
3. Ponudba velja 2 meseca po roku za oddajo ponudb
4. Naročilo se obvezujemo izvesti v roku 20 koledarskih dni od podpisa pogodbe oz. do 23.12.2026 (kar nastopi prej)**.**
5. Naročilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na drugega izvajalca.
6. Rok plačila je 75. dan od datuma opravljene storitve.
7. Račun bomo izstavili po potrditvi končne situacije in prevzemnega zapisnika.
8. Ob podpisu pogodbe bomo naročniku predložil kopijo zavarovalne police, skupaj z zavarovalnimi pogoji in potrdilom o plačilu premije za tekoče leto o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalca. Predmetno zavarovalno polico bomo podaljševati do konca izvedbe pogodbenih del.
9. Drugi elementi – Izvedbo del mora izvajalec prilagajati luškemu delovnemu procesu, ki se mora odvijati nemoteno. V kolikor bo izvajalec za izvedbo del moral začasno umikati mehanizacijo, mora te stroške vključiti v svojo ponudbo. Dodatnih stroškov iz tega naslova naročnik ne bo priznal.

Datum: ..... Ponudnik

Kraj: ....

(podpis pooblaščene osebe)

Priloga: Popis del

POPIS DEL:

Zap. št.	Ponudbena dela	EM	KOLIČINA	Cena/EM v EUR brez DDV	Vrednost brez DDV
1.	Dostava opreme in pripravljalna dela.	KPL	1		
2.	Frezanje betona ob tirnicah	m1	460		
3.	Ročno odstranjevanje in brušenje betona, ki ostane po frezanju.	m1	460		
4.	Pospravilo in odvoz ruševin	KPL	1		
				SKUPAJ brez DDV	