

Za/To:

Koper, 03.02.2026

Predmet / Subject: **POVABILO K ODDAJI PONUDBE**

Vabimo vas, da podate ponudbo za

Predmet naročila: Dvižna košara za delavce za dvigovanje z viličarjem

Naročnik: Luka Koper d.d., pristaniški in logistični sistem, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe: Najnižja cena, rok izvedbe

Navodila: Ponudbo in ponudbeni predračun izpolnite tako, da vpišete najprej skupno ponudbeno ceno brez DDV in nato še skupno ponudbeno ceno z DDV. Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate. Končna vrednost predračuna vsebuje tudi davek na dodano vrednost.

Opcija ponudbe: Ponudba mora biti veljavna najmanj **60** dni od datuma odpiranja ponudb, t.j. najmanj do **23.04.2026**.

Rok za izvedbo del: Določi ponudnik

Rok plačila je **75** dni od datuma prejema računa in podpisanega prevzemnega zapisnika.

Način fakturiranja: Končni račun: pogoj za izstavitve končnega računa je podpisan prevzemni zapisnik

ZA VREDNOSTI ENAKE ALI VIŠJE OD 10.000 IN NIŽJE OD 50.000 EUR :

Jamstvo za pravočasno in kvalitetno izvedbo del ter za izpolnjevanje vseh pogodbenih obveznosti iz te pogodbe: jamči izvajalec z »bianco menico« s klavzulo *brez protesta* s pooblastilom za izpolnitev in vnovčitev v višini 10 % pogodbene vrednosti, ki jo naročnik vrne izvajalcu po podpisu prevzemnega zapisnika, če na delo ni bilo reklamacij.

Jamstvo za odpravo napak v garancijskem roku ter za izpolnjevanje vseh pogodbenih obveznosti: jamči izvajalec z »bianco menico« s klavzulo *brez protesta* s pooblastilom za izpolnitev in vnovčitev v višini 10 % pogodbene vrednosti, ki jo naročnik vrne izvajalcu po podpisu prevzemnega zapisnika, če na delo ni bilo reklamacij.

Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ponudbo po predračunu, ob izpolnjevanju pogojev iz povabila.

Ponudbo predložite v EKSPEDIT najkasneje do dne **20.02.2026** v zaprti kuverti s pripisom »**Ne odpiraj – Dvižna košara za delavce za dvigovanje z viličarjem**«

Po odpiranju ponudb bo naročnik s ponudniki izvedel dodatna pogajanja vezana na oddane ponudbe.

Kontaktna oseba naročnika je Uroš Jerič (telefon: 05/66-56-525, 041/769-017 e-pošta: uros.jeric@luka-kp.si).

Odpiranje ponudb NI javno. Nepravočasno prispele ponudbe bodo neodprte vrnjene oz. zavrnjene.

Pred oddajo ponudbe je možen ogled copat za nakladanje pločevine v Luki Koper na osnovi predhodnega dogovora. Prosim, da podate celovito ponudbo po sistemu »**funkcionalni ključ v roke**«.

Vabimo vas, da podate ponudbo.

Višji strokovni delavec
Uroš Jerič

Vodja oddelka investicij
Igor Lipanje

Priloge:

1. Tehnični opis in ostali pogoji povabila
2. Ponudba ponudnika
3. Podatki o ponudniku
4. Etiketa za naslavljanje ponudbe

PRILOGA ŠT. 1:

TEHNIČNI OPIS IN OSTALI POGOJI POVABILA

Lokacija:

Naslov: Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper



Slika 1: Lokacije uporabe varnostne košare – terminal generalnih tovorov

OPIS IN ZAHTEVE V PONUDBI

Na terminalu za generalne tovore se izvaja pretovor projektne tovora. V zadnjem času se je s precejšnjim povečanjem takega pretovora prav tako povečala potreba po uporabi dvizhnih košar za delavce za varno opravljanje dela na višini.

Predmet naročila je izdelava dokumentacije, izdelava in dobava **dveh varnostnih košar za delavce** za dvigovanje z viličarjem.



Slika 2: varnostna košara za delavce (obstoječa)

Tehnični zahteve varnostne košare*:

Izvedba varnostne košare in pogoji katere mora izpolnjevati so določeni v Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS 83/05 in 43/11).

- Izvedba varnostnih košar naj bo robustne konstrukcije (slika 2). Konstrukcija naj bo rumene barve – **RAL 1037**.
- Dimenzionirana naj bo za dvigovanje/spuščanje do **4 osebe** hkrati.
- Dimenzije približno $2.000 \times 1.400 \times mm \times 2.000 \text{ mm}$ (d x š x v).
- Na njej mora biti neizbrisno označeno: ime proizvajalca, leto izdelave, tip, tov. št., lastna teža, dovoljena obremenitev in število oseb.
- Ograja košare mora biti trdna, visoka najmanj 110 cm, merjeno od poda. Nad podom mora biti poln zaščitni rob višine najmanj 15 cm (slika 3).
- V košari ne sme biti nikakršnih ostrih robov in šilastih delov konstrukcije.
- Stranica košare, ki je ob teleskopu viličarja mora biti v celoti zaprta in v višino meriti 200 cm merjeno od tal. Zaprta mora biti z jekleno mrežo, pri čemer odprtine niso večje od 2 cm x 2 cm.
- Vertikalne in horizontalne krajne prečke košare morajo biti progasto pobarvane rumeno-črno.
- Košara mora imeti tudi najmanj eno zunanje sidrišče na katero se sidra vrv v slučaju evakuacije delavcev zaradi izpada delovanja dvigalne naprave (dodatna zahteva Luke Koper sta dve sidrišči).
- Košara mora biti skladna: z določili v Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premični gradbiščih (Ur. List RS 83/05), BS EN 14502-1:2010 Cranes – Equipment for the lifting of persons (part 1: Suspended baskets), SIST EN ISO 13857:2008 Varnost strojev – Varnostne razdalje, ki preprečujejo doseg nevarnih območij z zgornjimi in spodnjimi udi in SIST EN 1090-1:2009+A1:2012 zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij (za varjenje).

** Pred pričetkom izdelave se še enkrat na terenu preveri vse meritve in po potrebi naredi korekcije dimenzij !*

Dodatne zahteve:

- Košara mora imeti možnost prenosa z viličarji nosilnosti 3 tone – 33 ton (več odprtih za prijem z vilicami viličarja). Odprtine za prenos z viličarjem morajo biti pravokotni žepi po celotni širini poda košare, ki so na prednji strani zaprti (slika 4).
- Dimenzije pravokotnih žepov so naslednje:
 - Za viličarje 3t – 15t = 230 x 100 mm
 - Za viličarje 16t – 33t = 400 x 120 mm
- Žepi morajo imeti sistem za samodejno fiksiranje na vilice viličarja, ki preprečuje, da košara ne zdrsne z vilic. Ko se košara dvigne od tal sistem fiksira košaro na vilice in ko se košara odloži na tla se sistem sprosti.
- Vstopno/izstopna vrata naj bodo na vseh treh stranicah (troje vrat) - širina vrat 80 cm. Na stranskih stranicah naj se vrata odpirajo navznoter, prednja daljša stranica pa naj ima vgrajena drsna vrata.
- Vsa troja vrata naj bodo opremljena z blokado/zapiralom tako, da je onemogočeno nehoteno odpiranje vrat med dviganjem in spuščanjem (npr. zapah z dodatnim pozicionirnim zatičem).
- Ograja na košari mora biti opremljena z ročaji, za katere se lahko delavci med prenosom držijo (slika 5).
- V ograji morajo biti cevi ustreznih dimenzij za pritrditev višinske varovalne opreme (slika 6).
- Dodatno mora biti košara opremljena tudi z verigami, s katerimi se lahko košaro po potrebi dodatno pritrdi za teleskop viličarja (slika 7).
- Košara mora imeti dve zunanji sidrišči, ki služita pripetju vrvi in evakuaciji delavcev v primeru okvare viličarja (slika 8).



Slika 3: polni rob (okrog in okrog) nad podom varnostne košare (obstoječa var. košara)




Slika 4: dvojni žepi za vilice različnih viličarjev (obstoječa var. košara)




Slika 5: ograja z ročaji (obstoječa var. košara)



Slika 6: dodatna cev namenjena za priklop varovalne opreme (obstoječa var. košara)

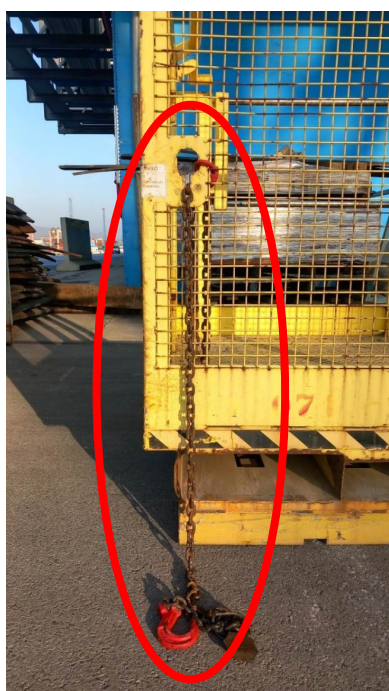

Slika 7: zaščitna veriga (obstoječa var. košara)

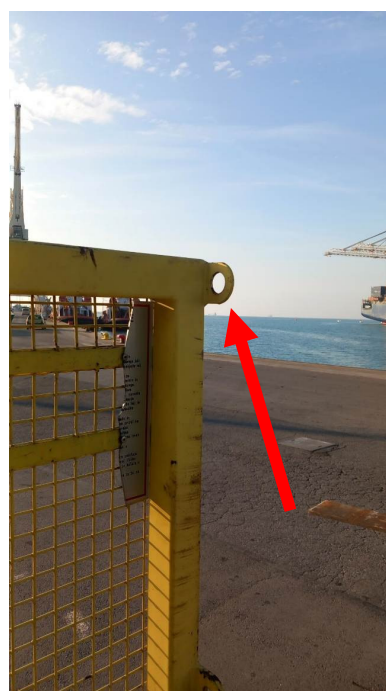

Slika 8: sidrišče za evaluacijo (obstoječa var. košara)

Od ponudnika pričakujemo, da pripravi ponudbo za izdelavo **dveh varnostnih košar za delavce** za dvigovanje z viličarjem z vso dokumentacijo (ES-izjava skladnosti, načrti, tablica, navodila za varno uporabo, itd.).

Osnovne zahteve za ponudbo:

- Garancija izvedbe: min. 1 leto,
- Vgrajeni materiali morajo ustrezati predpisom in standardom, ki veljajo v Republiki Sloveniji,
- Varnostna košara mora biti skladna z določili v Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premični gradbiščih (Ur. List RS 83/05), BS EN 14502-1:2010 Cranes – Equipment for the lifting of persons (part 1: Suspended baskets), SIST EN ISO 13857:2008 Varnost strojev – Varnostne razdalje, ki preprečujejo doseg nevarnih območij z zgornjimi in spodnjimi udi in SIST EN 1090-1:2009+A1:2012 zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij (za varjenje).
- Upoštevati je potrebno, da ponujena cena za opravilo dela pomeni ključ v roke,
- Izdelava spremne tehnične dokumentacije v 3 izvodih + 1 izvod na CD-ju, ES izjava o lastnostih, projekt izvedenih del (PID), certifikati materiala, atesti,
- Napisna tablica na izdelku (nosilnost, proizvajalec, leto izdelave, serijska št., itd ...)
- Navodila za uporabo in vzdrževanje,
- Pri izdelavi dokumentacije bo naročnik sodeloval in jo potrdil preden gre v izdelavo,
- Tehnični prevzem: tehnična kontrola, prevzem ter preizkus funkcionalnosti se izvede na mestu uporabe s strani naročnika,
- AKZ zaščita: peskanje, temeljni in zaključni premaz PU, debelina suhega sloja 250 mikronov; pobarvati v barvi rumena RAL 1037
- Izvajalec si uredi sam dovolilnice za vstop na območje pristanišča

V obsegu naložbe je potrebno v ponudbo vključiti vse zgoraj navedene zahteve.

PRILOGA ŠT. 2:

PONUDBA PONUDNIKA

št. ponudbe: _____

Predmet naročila: **Dvižna košara za delavce za dvigovanje z viličarjem**

Naročnik: **Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper**

Ponudnik:

1. Ponudbena cena

Ponudbena cena (brez DDV) : **EUR**

DDV : **EUR**

Ponudbena cena (skupaj z DDV) : **EUR**

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.

2. Ponudba velja za celotno naročilo.
3. Ponudba velja 60 dni po roku za oddajo ponudb do 23.04.2026.
4. Naročilo se obvezujemo izvesti v roku _____ dni od podpisa pogodbe.
5. Naročilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na drugega izvajalca.
6. Rok plačila je 75. dan po prejemu računa in podpisanega prevzemnega zapisnika.
7. V primeru, da naša ponudba presega vrednost 10.000 EUR brez DDV bomo naročniku ob podpisu pogodbe predali »bianco menico« s klavzulo "brez protesta" s pooblastilom za izpolnitev in vnovčitev v višini 10 % pogodbene vrednosti za pravočasno in kvalitetno izvedbo in dokončanje del ter za odpravo napak v garancijskem roku ter za izpolnjevanje vseh pogodbenih obveznosti, ki jo naročnik vrne izvajalcu po izteku garancijske dobe, če v garancijskem roku ni bilo reklamacij.

Datum:

Ponudnik

Kraj:

.....
(podpis pooblaščen osebe)

PRILOGA ŠT. 3:**PODATKI O PONUDNIKU:**

Firma / ime	
Naslov	
Zakoniti zastopnik oziroma oseba pooblaščen za podpis pogodbe	
Matična številka	
Identifikacijska številka za DDV	
Številka transakcijskega računa	
Telefon	
Fax	
E-pošta	

Ponudnik

(ime in priimek pooblaščen osebe)

(podpis)

PRILOGA ŠT.4:

ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek !

<i>Pošiljatelj:</i> Naziv: Naslov:	Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik) : Datum: Ura: Zap. št.: Podpis: žig
<i>Naročilo:</i> Dvižna košara za delavce za dvigovanje z viličarjem Vodja Projekta: Jerič Uroš	<i>Prejemnik :</i> »Ekspedit« <i>LUKA KOPER D.D.</i> <i>VOJKOVO NABREŽJE 38</i> <i>6501 KOPER</i>
NE ODPIRAJ - PONUDBA !	